



CNC
Mécanique



CO₂-Laserbeschriften
Gravure Laser CO₂



CO₂-Laserschneiden
Coupez avec laser CO₂




Innen
Intérieur

Farbpalette / combinaisons de couleurs

matt/mate



matt/mate

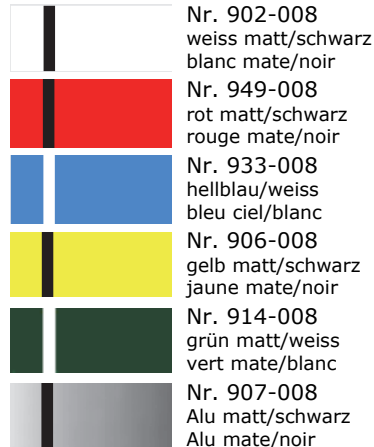

hochglänzend/brillante



glänzend/polie



Lieferbar in der Stärke / Livrable en épaisseur:
0.8 mm

Vorteile / Avantages

- Laserzuschnitt und Gravur
- Mikrodünne Deckschicht für kleinste Gravuren
- Matte, gebürstete oder glänzende Oberfläche
- Découpe et gravure laser
- Couche de surface très mince pour une gravure précise
- Aspect mat, brossé ou brillant

Technische Eigenschaften caractéristiques techniques

Innen / Intérieur	✓
Aussen / Extérieur	
Flexibel / Flexible	✓
Bruchfest / Resist. à la cassure	✓
UV-resistent / résistant aux UV	
Temperatur bis / température jusqu' à	80 °
Material / Composition	Acryl
Gravurtiefe / Profondeur de gravure	0.10 mm

Bearbeitung / Usage

Schneiden / Cisailage	✓
Sägen / Sciage	✓
Stanzen / Estampage	✓
Bohren / Percer	✓
Kleben / Collage	✓
Siebdrucken / Sérigraphie	✓

Formate / formats

Standardplatten Feuilles standard	610x610 mm
Andere Formate Autres formats	610x305 mm 1220x610 mm

